SCHEMAT KONSTRUKCYJNY WIEŻY 6 mh

PHU Inco

www.masztyinco.pl
Tel: 883 545 791 maszty@masztyinco.pl

INWESTYCJA:	Projekt wieży aluminiowej		
ADRES:	Wieża kratownicowa do montażu na budynkach do 20 m wysokości lub gruncie w strefie wiatrowej III lub niższej.		
INWESTOR:			
TEMAT RYSUNKU:	Rysunek zgłoszeniowy Wieża kratownicowa 6mh wariant 2 - WK40/6-2		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
PRODUCENT:	PHU Inco Zalesie 1 37-205 Zarzecze		
BRANŻA:	Konstrukcja	SKALA:	1:50
DATA:	Listopad 2011	NR RYS:	K 1

Segment 2

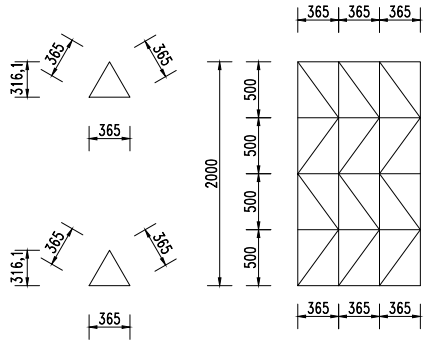

Segment 1

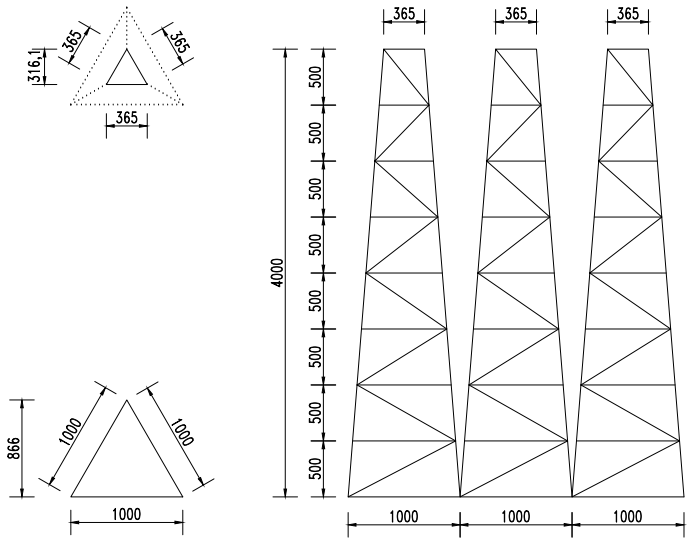

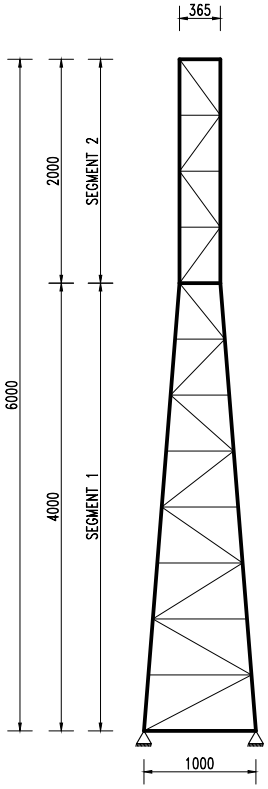

Podstawowe dane techniczne

STREFA WIATROWA:	III i NIŻSZA
DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ SEGMENTU W OSI:	S 1 - 4000x1000/365 mm S 2 - 2000x365 mm
MATERIAŁ/WYKONANIE:	AL. AW-6060/6063/T 6, STAL S325 METODA TIG
PROWADNICA/SKRATOWANIE POZIOME/UKOŚNE:	35x2/20x1,5/16x1,5
DOPUSZCZALNE STAŁE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI:	1m2/20kg
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DO 12 M WYSOKOŚCI.	

UWAGI

1. Za każdym razem sprawdzić warunki mocowania do podłoża
2. Maksymalna rekacja pionowa (obliczeniowa) - 19,819 kN
3. Maksymalna rekacja pozioma (obliczeniowa) - 1,622 kN